


# 嵌入式电源（ETP48200-E4B1）


ETP48200-E4B1嵌入式电源，满足直流输出200A、输出功率12kW，各功能单元采用标准化尺寸、模块化设计，可配置标准48V/50A整流模块4个（MAX）。

基本信息				备注
最大电流	200 A	最大功率	12kW	1. 配置19英寸和21英寸标准机柜安装转换挂耳； 2. 挂耳平齐前面板安装。
尺寸	482.6mm×400mm×178mm（4U高）	最大效率	≥93%	
防护等级	IP20	出线方式	后进后出线	
直流输入配电				
输入空开	1×63A/2P			
模块空开	4×20 A/1P			
直流输出配电				
下电级数	一级下电（电池下电）			
负载空开	电池下电：5×63 A/1P，4×32A/1P，4×16 A/1P；			
电池空开	2×63 A/1P			
直流防雷	10 kA / 15 kA，8/20 μs，直流防雷板			
监控				
监控	SMU02B+FE转换板			

## ETP48200-E4B1（正视图）

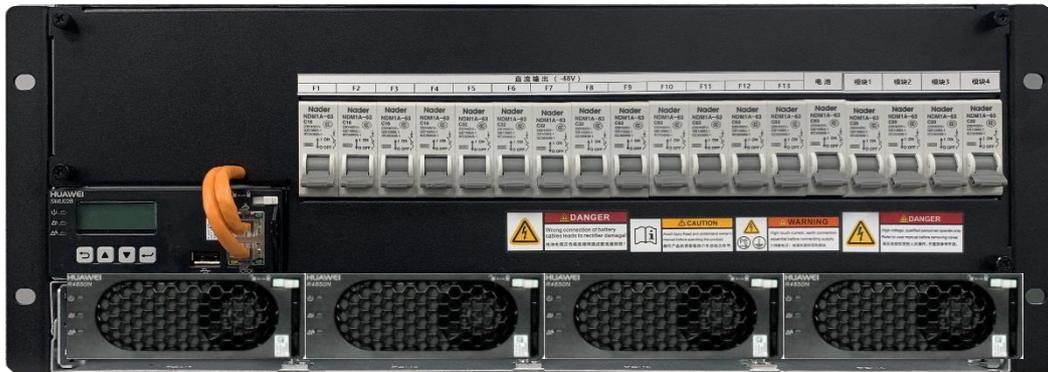

## ETP48200-E4B1（后视图）

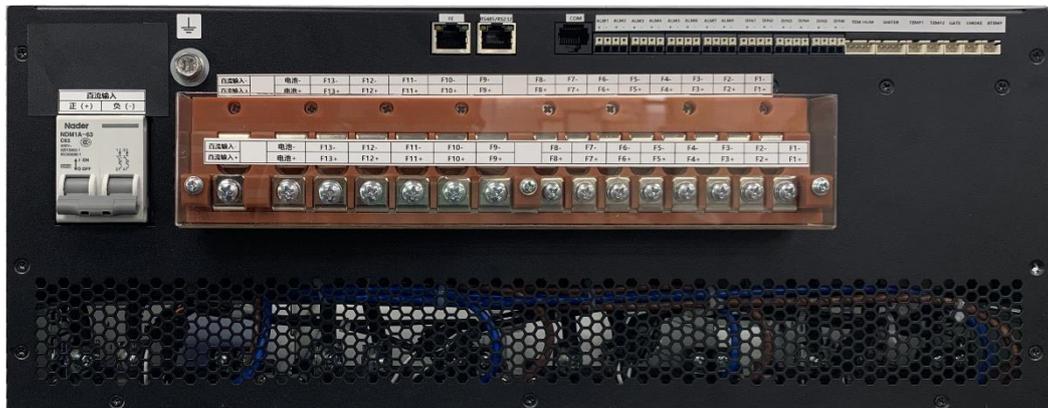

版权所有©深圳市钜微电子技术有限公司。保留一切权利。

未经钜微电子书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

**免责声明：**本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的产品系列、新技术等信息。本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。钜微电子可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

深圳市钜微电子技术有限公司

网址：<http://www.mtxpower.com/>

电话：0755-82928728

地址：深圳市福田区天安数码城创新广场1期A座1706室